


Dreen®Platten-Systeme



DREEN®PLATTE

>> HOCHWERTIGES DACHTERRASSENBELAGSYSTEM

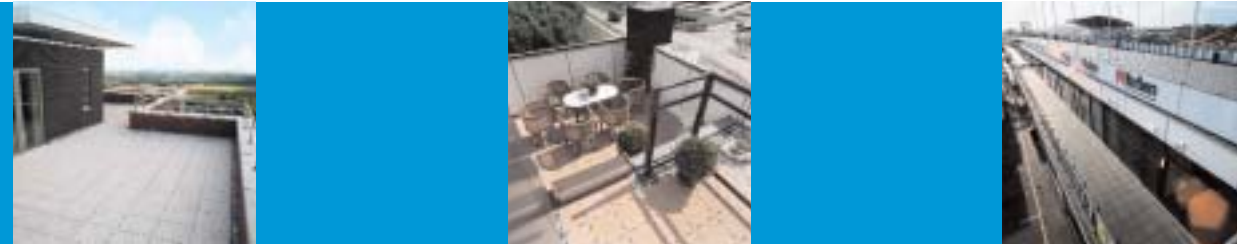

Dreen®Platte 300 x 300 x 45 mm



Dreen®Platte 300 x 300 x 45 mm



Komfix-Element mit Klebesiegel von \varnothing 110 x 4 mm



Klebesiegel \varnothing 110 x 4 mm



Dreen®Platte 500 x 500 x 60 mm



Dreen®Platte 500 x 500 x 60 mm



Komfix-Element mit Klebesiegel von \varnothing 200 x 4 mm



Klebesiegel \varnothing 200 x 4 mm

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Abmessung in mm	Bruchlast in kN	Gewicht pro Platte in kg	Gewicht in kg/m ²	Anzahl pro Paket
300 x 300 x 35	7	5.9	65	100
300 x 300 x 45	11	7.1	78	80
300 x 300 x 60	21	10.5	116	60
400 x 600 x 60	11	26.5	110	28
500 x 500 x 60	13	27.5	110	28
600 x 600 x 60	12	40.5	113	28

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN		
Dreen®Platte	300 x 300 mm	500 x 500 mm 400 x 600 mm 600 x 600 mm
Warmdachkonstruktion; Dachdeckung liegt auf der Dämmung	- auf Klebesiegel \varnothing 110 x 4 mm	- auf Klebesiegel \varnothing 200 x 4 mm
PVC-Folien	- auf Klebesiegel mit Komfix-Element	- auf Klebesiegel mit Komfix-Element
Umkehrdachkonstruktion; Dachabdichtung liegt unter der Dämmung	- auf Komfix-element und Klebesiegel	- auf Komfix-element und Klebesiegel

- Das Plattenformat 300 x 300 x 35 mm wird nicht in der Feingranulat-Ausführung oder Farbe hergestellt
- Die Plattenformate 300 x 300 x 60 mm, 400 x 600 x 60 mm und 600 x 600 x 60 mm können ab 1.000 m² oder auf Anfrage geliefert werden

Die technischen Angaben, Konstruktionen und Details wurden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend und mit größter Sorgfalt wiedergegeben. Zoontjens Beton B.V. übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten sowie für die Folgen dieser. Im Interesse der Neuerungen und Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an den Produkten und Systemen vorzunehmen.



Zoontjens Beton B.V. ■ Centaurusweg 19 - 25 ■ Postfach 61 ■ 5000 AB Tilburg ■ die Niederlande
T +31 (0)13 - 5 379 379 ■ F +31 (0)13 - 4 550 527 ■ I www.zoontjens.de ■ E info@zoontjens.nl

NEUAUSGABE 11/2003



Immer einen schönen und trockenen Dachterrassenbelag



Einen schönen und trockenen Dachterrassenbelag? Das ist sofort möglich mit Zoontjens Dreen®Platten. Dauerhafter, gleichmäßiger Wasserablauf, geringes Gewicht aber hohe Belastbarkeit. Dreen®Platten: schön und immer trocken!

Drainendes Dachplattensystem

- Geeignet für begehbare Flachdächer
- Der Wasserablauf wird durch Schlitz in den Seiten der Platten gewährleistet
- Der Zwischenraum zwischen der Unterseite der Platte und der Dachoberfläche ist so konstruiert, dass ein dauerhafter, gleichmäßiger und guter Wasserablauf garantiert wird
- Geringes Gewicht pro m², aber eine hohe Belastbarkeit
- Die darunter befindliche Schicht wird gut vor Witterungseinflüssen geschützt
- Gute Belüftung des Daches und eine immer trockene Oberfläche
- Das Verlegen der Platten auf Klebesiegel oder Komfix-Elemente kombiniert mit Klebesiegel hat den Vorteil, dass die Platten mit dem Untergrund. Durch ihre Klebkraft wird verhindert, dass sich die Platten gegenseitig verschieben fixiert werden

Einzigartige Mittelstütze

- Die Mittelstütze sorgt für einen zusätzlichen Schutz des Dämmmaterials und der Dachabdichtung vor Beschädigungen durch Punktbelastung

- ① Dreen®Platte
- ② Komfix-Element und Klebesiegel
- ③ Thermische Isolierung
- ④ Dachabdichtung

Schöne Farben und Deckschichten

Die Feingranulat-Deckschichten der Dreen®Platten sind in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Deckschichten erhältlich. Die Deckschicht ist mit sehr feinen Kies- und Natursteinarten versehen. Durch die verwendeten Steinarten, wie Kriskarp, Porphy, Basalt, französischer Marmor und norwegischer Granit, sind die Platten dauerhaft. Es sind außerdem Farben ohne Feingranulat-Zierdeckschicht erhältlich. In den Abmessungen 300 x 300 mm und 500 x 500 mm sind alle Deckschichten sofort aus Vorrat lieferbar.



Umkehrdach

Kleine Terrassen, Balkone und Galerien

Für kleine Terrassen, Balkone und Galerien sind Dreen®Platten von 300 x 300 x 35-45 mm in Kombination mit Klebesiegel oder Komfix-Elementen kombiniert mit Klebesiegel geeignet.

Große Terrassen und Dachpromenaden

Bei diesen Anwendungsbereichen werden Dreen®Platten von 400 x 600 x 60 mm, 500 x 500 x 60 mm oder 600 x 600 x 60 mm in Kombination mit Klebesiegel oder Komfix-Elementen kombiniert mit Klebesiegel verwendet.

Randverarbeitung

Es ist zu empfehlen, keine kleineren Randgrößen als ein halbe Plattebreite zu verwenden.

An allen Dachrändern und rechteckigen Seiten wird empfohlen, Polyurethan gebundenes Gummigranulat (Granufix) als Füllmittel zu verwenden. Wenn der Randstreifen ohne weitere Verarbeitung offen bleibt, muss (wegen der einfachen Entfernung von Schmutz) eine Breite von mindestens 100 mm eingehalten werden.

Wartung

Bei normaler Verschmutzung der Platten reicht ein nicht aggressiver Haushaltsreiniger aus. Bei starker Verschmutzung ist ein Hochdruckreiniger zu verwenden.



Warmdach

- ① Dreen®Platte
- ② Klebesiegel
- ③ Dachabdichtung